

Media-Rex シリーズ

Media-Gather対応

FlashMedia、WindowsMedia、QuickTime のパソコン向けに加え、iPhone、iPad、Android スマートフォンなどのマルチデバイスへ映像、音声をリアルタイムにエンコードし、各配信サーバにライブキャストすることができるマルチメディアライブエンコーダです。



販売製品

Media-Rex IV **HD** HD/SD-SDI 2CH入力対応

Media-Rex IVの特長

パソコン、スマートフォンなどマルチデバイスへのライブ配信をサポート

FlashMedia、WindowsMedia、QuickTime へのパソコン向け映像、音声のライブ送信に加え、iPhone、iPad、Android スマートフォンなどのマルチデバイスへライブソースを同時に送信することができます。もちろん、各種フォーマットに対応した形式でリアルタイムに録画することもできますので、VOD用のファイルを簡単に作成することができます。

放送業務用カメラから民生用カメラまで幅広い映像ソースをエンコード


HD/SD-SDI の放送業務用規格、同時 2CH 入力、スイッチング対応。アナログ変換 BOX※により、従来からの NTSC アナログ入力に対応。HDMI 変換 BOX※により、民生用 HDMI 入力にも対応。（※オプションにて対応しています。）

簡易放送機器として機能

1. パワーポイントなどの資料・スライドを表示させたパソコンのデスクトップイメージを LAN 経由で本製品に映像として取り込みすることができます。
2. これらの資料・スライドとカメラ映像を組み合わせたピクチャーインピクチャー（PiP）のエンコード出力、送信が可能です。
3. 更にテロップの挿入がリアルタイムに行うことができます。
4. クロマキーに対応したビデオ合成に対応しています。
5. ライブ中に 2つのビデオ入力映像やパワーポイントの資料・スライドなどを自由に切り替えて送信することができます。

企業内ライブ放送を製品およびサービスの両面でサポート

本製品に加え、弊社Media-Gather製品またはSaaS/ASPサービスをご利用いただくことで、企業内LAN、WAN上にお客さま専用の放送局を開局できます。

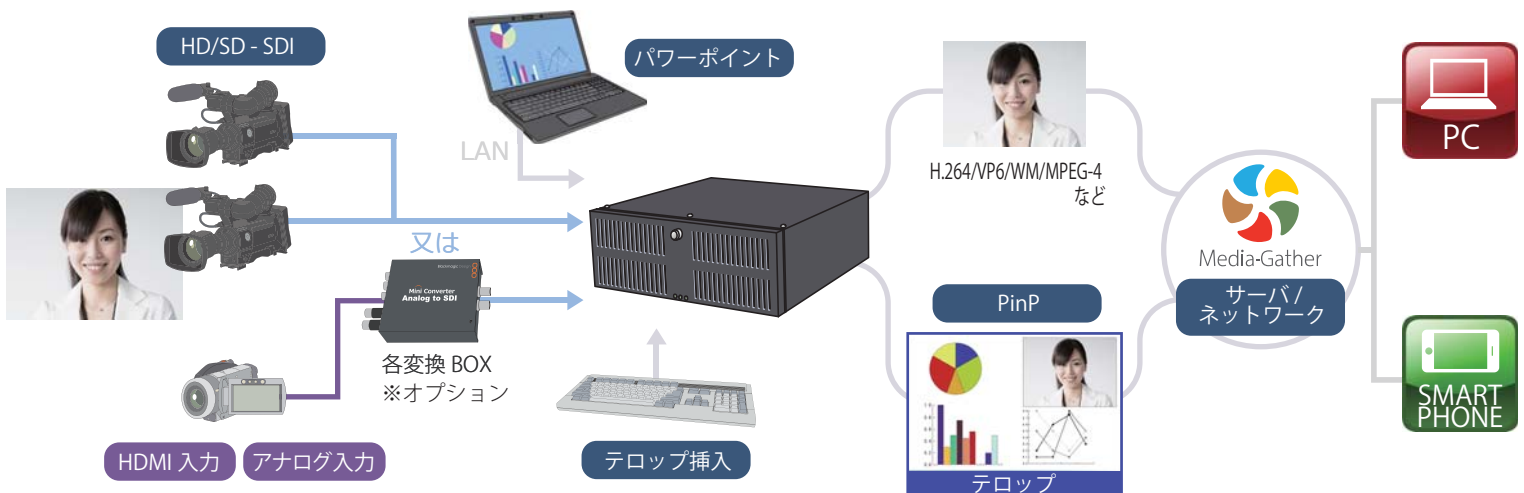

機能仕様



| 項目 | Media-RexIV | 入力オプション |
|-------------------------------------|---|--|
| SDI デジタル入力 | BNC(メス)2系統 HD/SD-SDI入力対応 720HD、1080HD選択切替 コンバータにより、以下のアナログ入力に対応 | — |
| HDMI デジタル入力*1 | — | ・HDMI変換BOXをSDIデジタル入力に接続して対応 音声はエンベデッドオーディオまたはバランスステレオ入力 |
| アナログ入力*1 | — | ・アナログ変換BOXをSDIデジタル入力に接続して対応 ・コンポジット(NTSC/PAL)/S-ビデオ/コンポーネント選択 ・音声はバランスステレオ入力 (Phoneメス) |
| PC 画面入力 | PCデスクトップ画面をLAN経由でイメージ入力 | — |
| ストリーミング 出力フォーマット (LIVEおよびVOD) | ・FlashMedia(H.264/AAC VP6/MP3) ・WindowsMedia ・QuickTime ・iPhone/iPad/iPod touch (H.264/AAC) ・Android (H.264/AAC) ※ハイビジョン(品質)のエンコードに対応 ※配信サーバおよびソース数は、任意に設定できます ※FlashとWindowsMedia同時のライブキャスト対応 ただし、FlashとWindowsMedia併用での録画は非対応 | |
| 接続サーバ種類 | ・WowzaStreamingEngine(推奨品) ・AdobeMediaServer ・WindowsMediaServer/HelixServer(WMT/QT) ・QuickTimeStreamingServer/DarwinStreamingServer | |
| 設置方法 | 自立または19インチラックマウント実装対応(4U) ※19インチラックマウント用レールはオプション | |
| 大きさ | 幅427mm、奥行435mm(扉25mm含む)、高さ177mm 4U ※ラックマウント用金具除く | |
| 電源 | AC 100V 最大消費電力750W 定格容量 300VA | |
| 重量 | 15kg | |
| 保証 | 購入日から1年間 保証期間終了後、有償修理・代替機サポート可 | |
| 動作条件 | 周辺温度 10℃～35℃ 湿度 20～80%(結露しないこと) | |
| 連続エンコード可能時間 | 24時間*2 | |
| 付属品 | ラックマウント金具、モニター用デジタルアナログ変換端子、 電源ケーブル、取り扱い説明書(保証書) | |
| その他オプション | ・DVD-R/CD-Rドライブ(5インチ) ・モニター ・キーボード ・マウス ・Clean Box Pro レベル・コンバーター(RCA-XLR変換) ・AJA FS1,FS2クロスコンバータ(720P変換1CHまたは2CH) ・UPS(無停電電源装置) ・据付工事 ・現地調整 | |

*1)変換BOX(オプション)が必要です。 *2)24時間365日の連続運転に対応しておりますが、1日1回の再起動を推奨しております。または、Media-RexOne推奨。

※ WowzaStreamingEngineは、米国WowzaMediaSystems,Inc.における登録商標です。

※ FlashおよびAdobe Media Serverは、米国Adobe,Inc.における登録商標です。

※ QuickTimePlayerおよびiPhone/iPad/iPod touchは、米国Apple,Inc.における登録商標です。

※ Androidは、米国Google,Incが無償で配布しているスマートフォン向けOSです。Media-Gatherは、株式会社よんでんメディアワークスの登録商標です。

製品 Web サイト <http://www.ymw.co.jp/mediarex/index.htm>

製作・販売元 株式会社よんでんメディアワークス

四国電力グループ

香川県高松市屋島西町1850-1

四国電力総合研修所内

電話：087-818-1071(代)

ホームページ <http://www.ymw.co.jp/>

